

OMGATES
ACCESS CONTROL



CANOPUS OMGATES

El futuro ya está aquí... El primer trípode de control de acceso del mundo con módulos de IA integrados. Nuestra línea de gama alta con 5 años de garantía y máxima seguridad, que integra sensores, luces de acceso laterales y la tecnología más avanzada de OMGATES.

5 AÑOS DE GARANTÍA



Canopus OMGATES diseño negro.



Canopus OMGATES diseño blanco.



El color de la apariencia se puede personalizar en función del entorno de instalación.

MÓDULOS OPCIONALES

MÓDULO IA

Puede responder preguntas, se pueden añadir módulos para contar personas, validar entradas de grupo, soporte de voz multilingüe con avatar interactivo programable (opcional) que también puede traducir idiomas (opcional).

MÓDULO DE PAGOS.

MÓDULO DE SEÑALIZACIÓN DIGITAL

Para anunciar los productos que desee en las pantallas de los tornos. Nuestro software permite controlar cada pantalla de forma individual e independiente.

PANTALLA



Android



4G



WiFi



Bluetooth



RFID



1D Barcode



2D Barcode



PSAM



NFC



Fingerprint



Camera



GPS


El torno tiene una tablet ruggedizada IP67 integrada con panel táctil de gran capacidad y Android 13.

Cuenta con una potente CPU Octa-core, pantalla HD de 8 pulgadas, IP88, batería V8700 mAh y amplias opciones de captura de datos, como UHF-RFID, escaneo de códigos de barras, reconocimiento de huellas dactilares NFC, etc.



SEÑALIZACIÓN DIGITAL

CONTROLE Y PUBLIQUE SU PROPIO CONTENIDO Y PERSONALÍCELO.

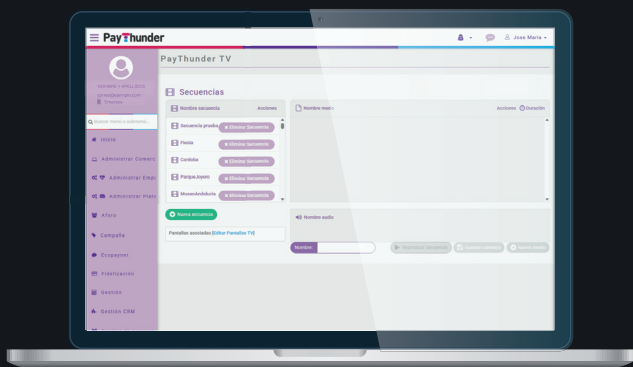


¿Qué se muestra en las pantallas y cómo se gestiona?

El operador puede gestionar el contenido que se mostrará en las pantallas en solo un minuto desde la administración del sistema. El contenido que se mostrará puede ser: vídeos, imágenes, web, etc.

El sistema permite combinar todos estos elementos, creando «secuencias» que se mostrarán en las pantallas.

CARACTERÍSTICAS

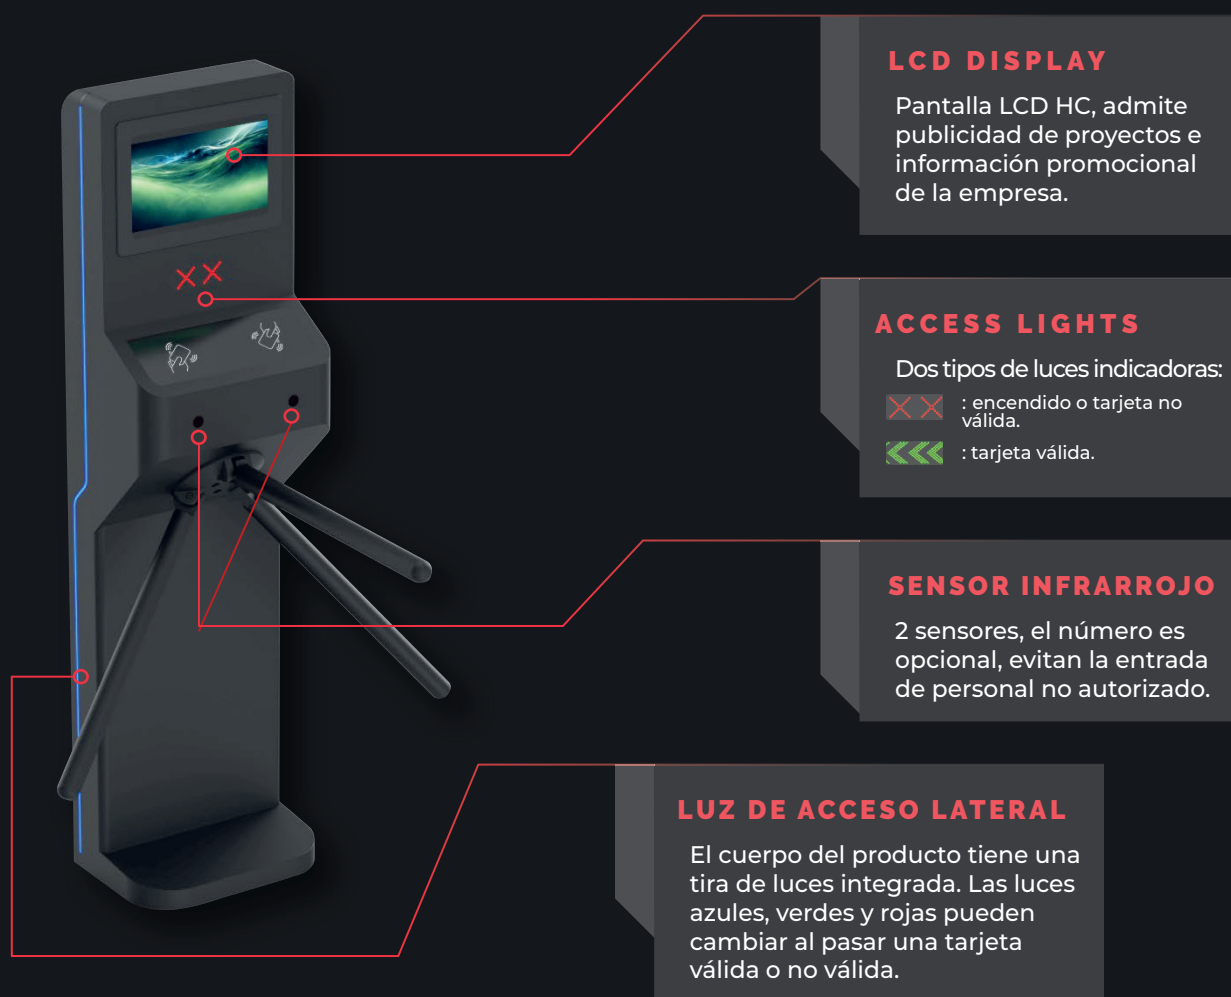

Control Remoto



Botón sin contacto



Lector de Tarjetas



Lector Código QR



Lector de Huellas



Lector de Palma (Manos)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MATERIAL DE LA ESTRUCTURA	Pintura en aerosol de alta calidad para automoción.
MATERIAL DEL BRAZO	Pintura en aerosol de alta calidad para automoción.
DIMENSIONES	270 * 360 * 1355 mm
PESO NETO	70 kg/unidad.
ANCHURA DE PASO	550 mm (brazo 500 mm).
DIRECCIÓN DE PASO	Unidireccional / Bidireccional.
MCBF	15 millones.
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	AC220V/110V, 50/60Hz.
TENSIÓN DE FUNCIONAMIENTO	24V DC.
CONSUMO DE ENERGÍA	40W.
TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	-20°C a 75°C.
HUMEDAD DE FUNCIONAMIENTO	0 ~ 95% (Sin congelación).
ENTORNO DE TRABAJO	Uso interior.
CAUDAL	35 personas por minuto.
SENSOR DE INFRARROJOS	2 (estándar).
COMUNICACIÓN	Contacto seco, señal de relé, RS485.
FLEXIBILIDAD	Se integra con cualquier control de acceso.

DIMENSIONES

