
Garantie de 3 ans.

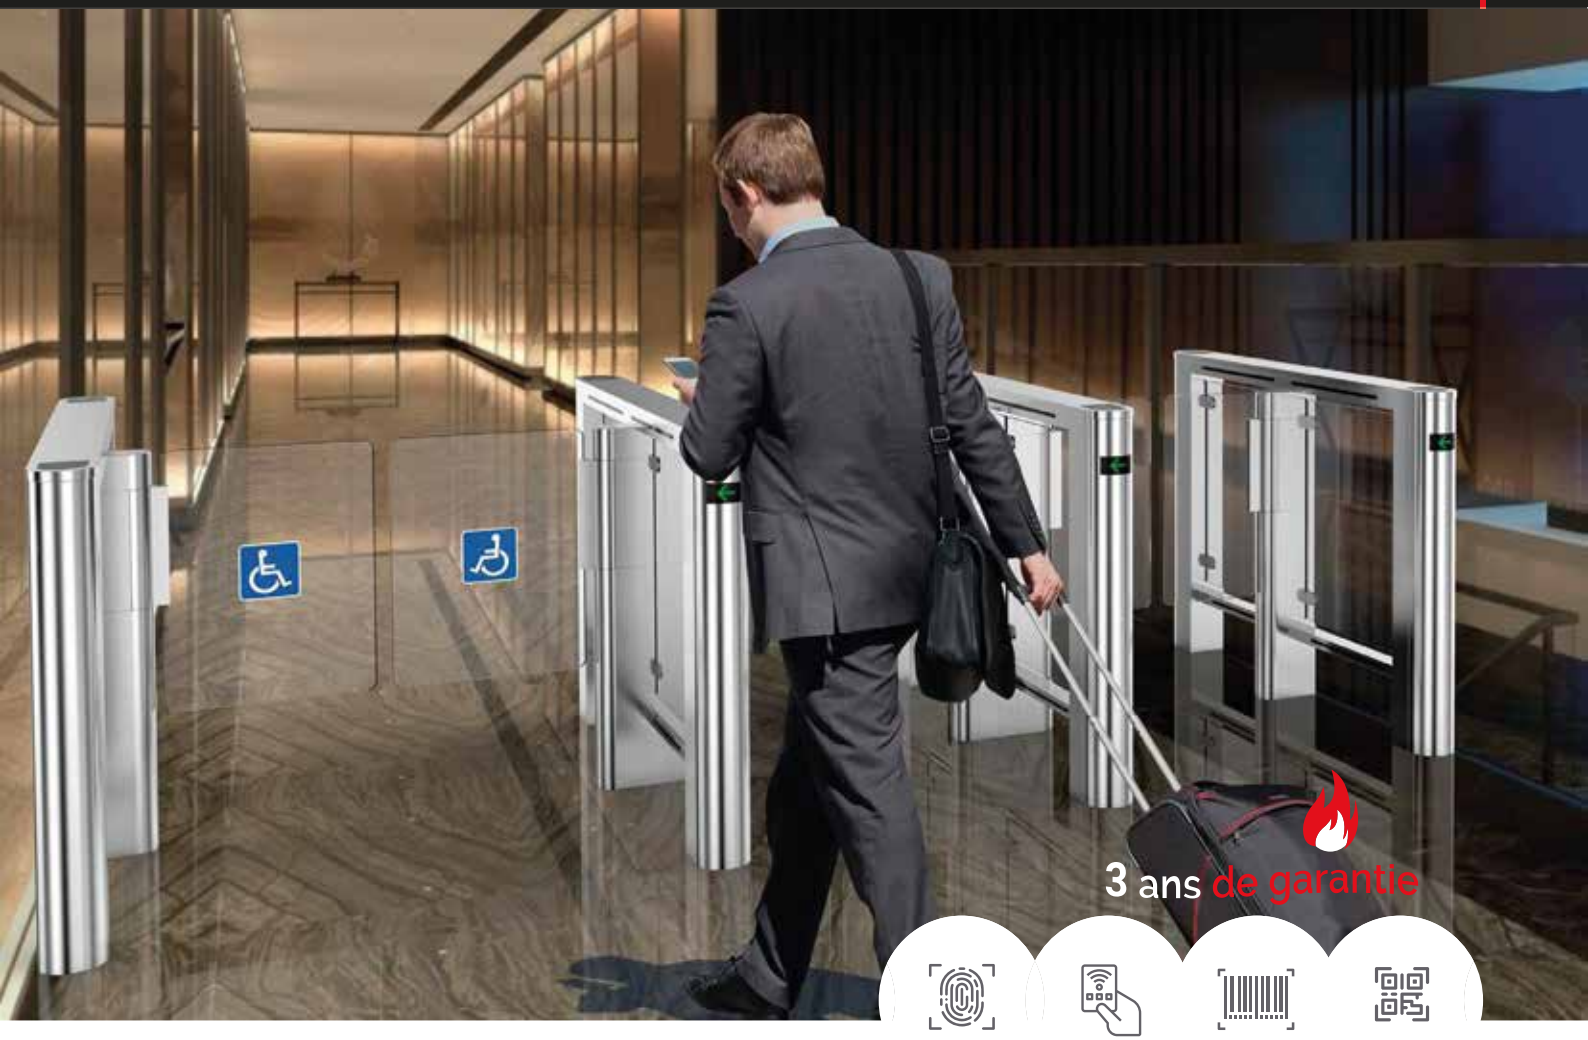

Qualica-RD **VEGA**

Le tourniquet-couloir bidirectionnel rapide comme une étoile.

Qualica-RD VEGA est notre tourniquet bidirectionnel IP65 le plus rapide", avec des pas-sages allant jusqu'à **55 personnes par minute.** Avec ouverture d'urgence, fonction de réinitialisation automatique, indicateurs LED, fonction d'alarme, anti-intrusion. Lumières de porte intégrées pour signaler un accès valide ou non.

Garantie de 3 ans. C'est l'un des tourniquets bidirectionnels des plus silencieux et des plus robustes du marché, grâce à une technologie qui garantit une moyenne de **15 millions de passages** sans impact sur la mécanique "brushless".

Idéal pour les entrées de bâtiments, musées, stades de football, administrations, cinémas, gymnases, etc.

QUALICA-RD

VEGA Tourniquet-couloir



Caractéristiques

- Le dessus est recouvert d'un verre trempé noir haut de gamme.
- Le couvercle en verre trempé et le panneau de carte sont intégrés au design traditionnel en acier inoxydable.
- Le corps entièrement en acier est entouré d'une éblouissante bande de lumières LED décorative qui ajoute un sens esthétique distinctif.
- Idéal pour une utilisation à l'intérieur et à l'extérieur
- Choix du sens si unique ou bidirectionnel.

Spécifications techniques

Certification	Conformité CE, RoHs
Communication	Contact sec, signal de relais, RS485
Matière du cadre	Acier inoxydable AISI 304 ou 316 en option + bras en plexiglas + verre trempé sur le côté
Matière du bras	Plexiglas-transparence
Dimensions / Poids net	1500 * 120 * 1020mm / 80kg/unité (simple), 100kg/unité (double)
Largeur / Direction	600mm ~ 1200 (mm) máx. / unidirectionnel et bidirectionnel
MCBF	15 millions
Alimentation électrique	AC220V/110V, 50/60 Hz
Tension de fonctionnement	24V DC
Consommation électrique	90-100W
Température de fonctionnement	-20 ºC / 75 ºC
Humidité de fonctionnement	0 ~ 95% (sans congélation)
Environnement opérationnel	Intérieur / Extérieur
Débit	55 personnes par minute
Indicateur LED	Deux indicateurs LED sur le dessus
Capteur infrarouge	20 paires pour une utilisation en intérieur. 12 paires de capteurs spéciaux pour l'extérieur.
Urgence	Ouverture automatique du bras lors de la mise hors tension

Dimensiones (mm)

