



Time & Attendance
and Access Control

QRD1000M800E



con SDK
para desarrolladores

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

Capacidad de Huellas	1.000
Capacidad de Tarjetas	1.000
Capacidad de Rostros	400
Capacidad de Eventos	100.000
Pantalla	2.8"

Compatible con:

QUALICA-RD Negocios Basic

QUALICA-RD Empresa Profesional

QRD1000M800E Terminal Control de Presencia Multi-Biometría

Rostro multi-biométrico y huella digital. Funciones de control de acceso completo. Buen rendimiento en ambientes oscuros.

QRD1000M800E es un equipo multibiométrico de alta capacidad para el control de acceso y presencia con verificación de rostro y huella, ID de usuario, contraseña, tarjeta RFID (opcional) y diversos métodos de combinación. Integrado con la última versión de algoritmo que incorpora un veloz reconocimiento de rostro y una baja probabilidad de fallo.

Gracias a su cámara profesional y la alta resolución con la que cuenta, el QRD1000 M800E ofrece un alto rendimiento aún en ambientes con poca luz. Cuenta con interfaz de comunicación TCP/IP, RS485, USB-Host y Wiegand, además de una entrada auxiliar que puede ser utilizada para vinculaciones como a una alarma de incendio.

Características QRD1000 MM800E

- Pantalla a color de 2.8 pulgadas con interfaz de usuario y gráfica para fácil operación.
- Impide el registro con rostro duplicado.
- Multi-verificación.
- Control de acceso avanzado: anti-passback, interfaz para cerradura eléctrica, sensor de puerta, botón de salida, alarma y timbre.
- Excelente rendimiento en ambientes con poca luz, el sistema óptico infrarrojo le permite al dispositivo tener un alto rendimiento en las horas de la noche.
- Entrada auxiliar incorporada con mayor flexibilidad para vinculaciones.

Especificaciones técnicas

Pantalla	LCD TFT a color de 2.8 pulgadas
Capacidad de Rostros	400
Capacidad de Huellas	1.000
Capacidad de Tarjetas	1.000 (opcional) Tarjeta ID, MIFARE o HID
Capacidad de Eventos	100.000
Comunicación	RS485, TCP/IP, USB-Host
Interfaz Control Acceso	Cerradura elec. sensor puerta, botón salida, alarma y timbre
Wiegand	Entrada y salida
Salida Auxiliar	1 para vinculaciones
Funciones Estándar	Horario verano, cambio auto. estado, anti-passback y timbre
Fuente de Alimentación	12V DC, 3A
Temperatura de Operación	0°C a 45°C
Humedad de Operación	20% - 80%
Dimensiones	87.7 x 187.7 x 62.51 mm
SDK	Standalone SDK

Dimensiones (mm)

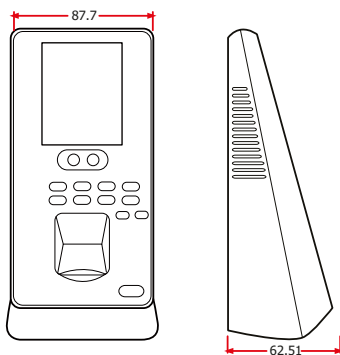


Diagrama de Aplicación

