


QRD 60/80 PLUS



La barrera QRD 60/80 PLUS está diseñada para el control de vehículos en accesos restringidos con tráfico muy intenso. Mueble exterior en acero con tratamiento cataforesis pintado en poliéster. **Motorreductor a 230 Vac en baño de aceite y encoder.** Cuadro de maniobras programable con funciones de **deceleración en los finales de recorrido** y sistema de **detección de obstáculos**. Incorpora **desbloqueo manual para maniobra de emergencia**. Opcionalmente se puede instalar brazo ovalado con iluminación de leds, hasta 8 m.


Especificaciones técnicas	QRD 60 PLUS	QRD 80 PLUS
Alimentación	230 Vac; 50 60Hz	230 Vac; 50 60Hz
Motor	230 Vac (autoventilado)	230 Vac (autoventilado)
Par motor	650 Nm	1.000 Nm
Potencia	290 W	290 W
Reductor	En baño de aceite	En baño de aceite
Deceleración en fin de carrera	Microinterruptores ajustables	Microinterruptores ajustables
Longitud de brazo		
Brazo oval H118	6 m	8 m
Brazo redondo D80	6 m	-
Tiempo de maniobra	9 s	9 s
Inversión por impacto	Si	Si
Rango térmico	-30°C /+60°C	-30°C /+60°C
Ciclos/día	2.000 c/d	2.000 c/d
Protección	IP 54	IP 54
Peso	97 Kg	97 Kg

DIMENSIONES Y DETALLES

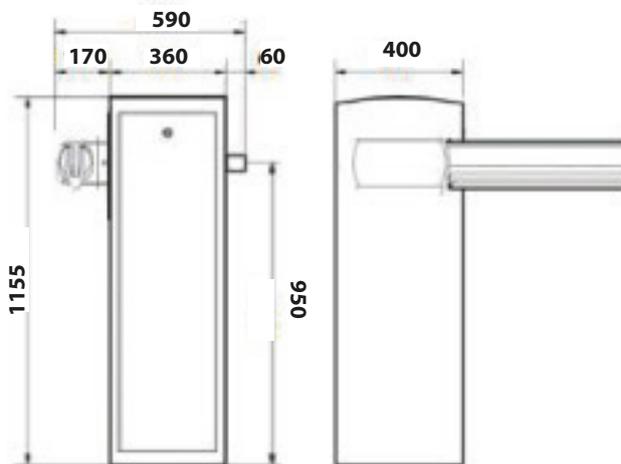

- Barrera electromecánica a 230 Vac con encoder.
- Uso en tráfico intenso, hasta 2.000 ciclos/día.
- Control de par con inversión en caso de obstáculo.
- Desbloqueo externo rápido.
- Fácil cambio de mano izquierda/derecha.
- Válida para tráfico muy intenso.
- **Fabricación en inox bajo petición.**

ACCESORIOS RELACIONADOS

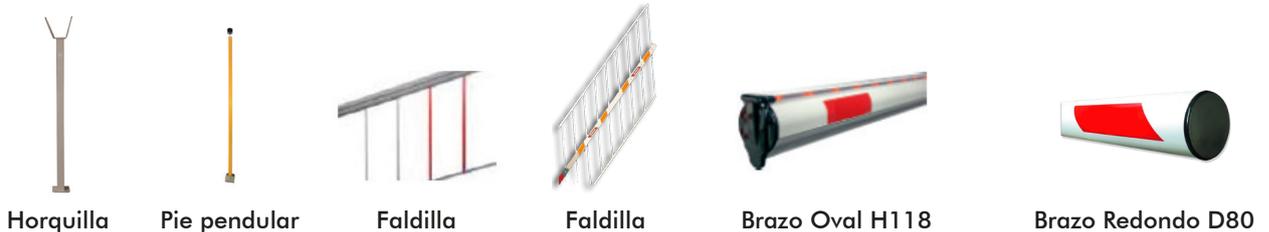

Horquilla

Pie pendular

Faldilla

Faldilla

Brazo Oval H118

Brazo Redondo D80