



# **QUALICA-*RD***

Sistema de Impresión Láser  
Impresión a color & Grabado Láser

Impresora de sobremesa para tarjetas PVC  
Grabación Láser e Impresión a color  
Impresora a color a una cara / doble cara  
Panel LCD


Alta Seguridad: Norma IEC 60825-1  
Producto láser de clase 1

MLI o CLI, Cargador de alta Capacidad  
(opcionales)

Bajo consumo de energía

Diseño Modular para Mantenimiento Fácil & Rápido





## Especificaciones

Sistema de impresión láser  
**QUALICA-RD 7000**

### IMPRESIÓN

- Tipo de impresión Sublimación
- Área de impresión A sangre
- Resolución 300dpi

### GRABADO LÁSER

- Tipo Láser Air-Cooled DPSS, ND:YAG
- Longitud de onda 1064 mm
- Escaneado Escáner de barrido lateral
- Modo de grabación Una cara/ Doble cara

### TARJETA

- Carga Automática
- Tamaño de tarjeta ISO CR80 (54mm x 86mm / 2.12 " x 3.38")
- Grosor de tarjeta 0.76mm (30mil)
- Tipo Laserable PVC

### CAPACIDAD

- Cargador (Opcional) Máx. 500 Tarjetas

### SISTEMA

- Display LCD & LED
- Panel Control 3 Botones (Módulo Impresora)
- Sistema operativo Microsoft Windows XP, Windows 7
- Comunicación USB
- Suministro eléctrico 100V to 220V ±10%
- Temperatura 10~30°C
- Humedad 20~80%

### DIMENSIONES

- Dimensiones (AnxLxAI) 541 x 427 x 454

### OPCIONES

- Grabador de banda magnética (HiCo/LoCo)
- Grabador de chip de contacto
- MLI (Múltiples Imágenes Láser) o CLI (Imagen Láser Cambiante)
- Cargador de alta capacidad (Máx. 500 tarjetas)

### SEGURIDAD

- Norma IEC-60825-1 CLASS 1

Alta seguridad y sofisticación **Sistema de Impresión Láser**

### Impresión a color por Sublimación



### Microtexto (0,8mm)



Efecto relieve




MRZ Text con efecto relieve (Zona legible)

MLI o CLI



Imagen fantasma

### Dimensiones

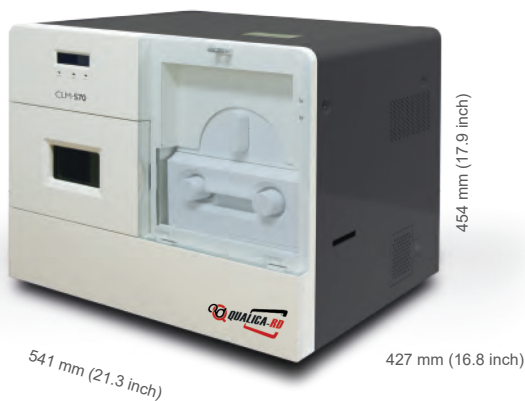

Las especificaciones y disponibilidad pueden cambiar sin previo aviso.



Sistema de Impresión Láser  
**QUALICA-RD 7000**



¡Atención!

Por favor lea el manual de instrucciones antes de utilizar Qualica-RD 7000 para garantizar el uso correcto y seguro del producto.