



3 años  de garantía



Biometría

RFID

Código de Barras

Código QR

## Qualica-RD CAPELLA

El portillo alienígena de alta calidad resistente al agua (IP65)

**CAPELLA** es un **portillo bidireccional** con selector, por si se quiere parametrar unidireccionalmente, para el control accesos de alto rendimiento y de alta fiabilidad. Silencioso y robusto con una tecnología que garantiza una media de **10 millones de pasos** sin impacto en la mecánica **“brushless”**.



**Garantía de 3 años.** Cuenta con un brazo de 850 o 900mm para permitir el paso de **sillas de ruedas y peatones con equipaje**. Con función automática de reset (parametrable) si el usuario se retrasa más de 5 segundos, indicador led de entrada y cierre y fácil instalación y mantenimiento.

Es ideal para zonas con tráfico peatonal: parques, escuelas, fábricas, bibliotecas, cines, gimnasios, etc.




## Características

- La cubierta superior es de vidrio templado negro.
- La gabina con 230 de ancho es flexible para instalar cualquier tipo de lector de tarjetas RFID.
- Brazo de 900 mm para el paso ancho, silla de ruedas, y los peatones con equipaje grande también puedan pasar.
- Barra de luz LED decorativa, otorga estética y distinción.
- Función de reinicio automático: el brazo del torno se bloqueará automáticamente dentro de 5 seg. (puede ser ajustado) si se dá el retraso de pasajeros a la entrada.

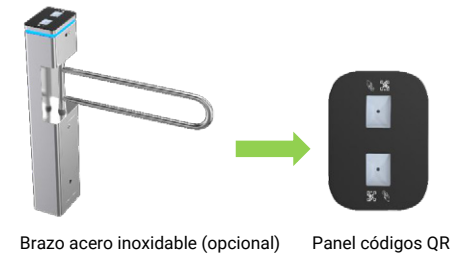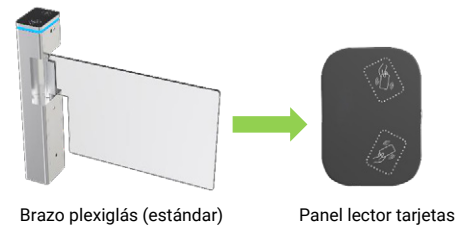



## Especificaciones técnicas

<b>Certificación</b>	Conformidad CE, ROHS
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Material</b>	Acero inoxidable 304 cepillado + cristal templado negro de gama alta
<b>Material del brazo</b>	Acero inoxidable 304 o plexiglás-transparente
<b>Dimensión y peso neto</b>	230 * 165 * 1050mm / 25kg/unidad
<b>Ancho de paso/brazo</b>	≤900mm/ acero inoxidable: 900mm; / de plexiglás-transparente: 850mm
<b>Dirección de paso</b>	Monodireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión funcionamiento/Potencia</b>	24V DC / 20W
<b>Temperatura funcionamiento</b>	-20 °C - 75 °C
<b>Humedad funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin condensación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Resistente al agua en interiores y exteriores
<b>Caudal</b>	35~40 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Tira de LED azul única
<b>Sensores</b>	2 sensores (arriba y abajo)
<b>Emergencia</b>	Los brazos se abren automáticamente
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso

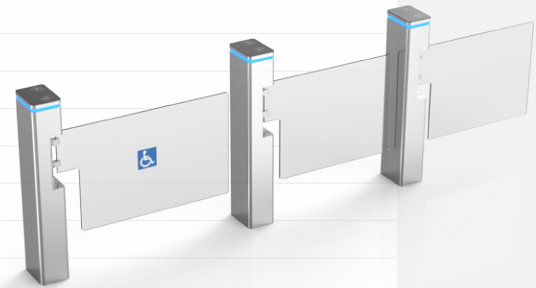

## Dimensiones (mm)

Brazo cristal transparente

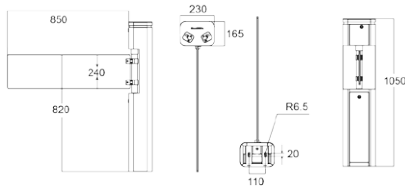

Brazo cristal transparente completo

