



3 años  de garantía



## Qualica-RD **SUN**

Torno de altura completa con cubierta de protección para la lluvia.

**Qualica-RD SUN QR401FS** es un torno de altura completa de un carril. Incorpora techo sólido de protección contra la lluvia y material de acero inoxidable 304/316 para resistir las circunstancias más duras del tiempo.

En caso de emergencia, el torno se abrirá automáticamente para permitir el paso libre cuando esté apagado. Este torno se puede adaptar y personalizar según las necesidades del cliente. El mecanismo está equipado con un dispositivo de amortiguación hidráulica de regulación automática, sin ruidos en el motor.

**3 años de garantía.** Ideal para las áreas de alta seguridad como puertos, embajadas, estadios, bancos, campos de petróleo, sitios de construcción, estaciones, etc.



# SUN QR401FS Torno Altura Completa

## Características


- Funcionamiento bidireccional o unidireccional.
- Acero inoxidable 304/316 cepillado, duradero y antioxidante.
- Soporte integrado con cualquier tipo de sistemas de acceso.
- Función antirretorno: sólo pasa una persona a la vez.
- Estructura de canalización para contener el cableado dentro.
- Indicador LED verde y rojo de estado de paso.
- Nivel de estanqueidad IP65, uso interior/exterior.
- Requisitos de seguridad contra incendios.
- Dirección de entrada controlable manualmente con cerradura.
- Fácil de instalar y mantener.



## Especificaciones técnicas

<b>Material de la estructura</b>	Acero inoxidable completo 304 (316 opcional)
<b>Soporte del brazo</b>	Rotores de 120° con 3 secciones o de 90° con 4 secciones
<b>Dimensiones</b>	1460 * 1460 * 2300mm (altura interior; 2080mm)
<b>Peso neto</b>	300kg/unidad
<b>Ancho de paso</b>	625mm/carril
<b>Dirección de paso</b>	Monodireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Suministro de energía</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V DC
<b>Consumo de energía</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-15 °C a 60 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	30 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Sí
<b>Emergencia</b>	Apertura automática del brazo cuando se corta la corriente
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485

## Dimensiones (mm)

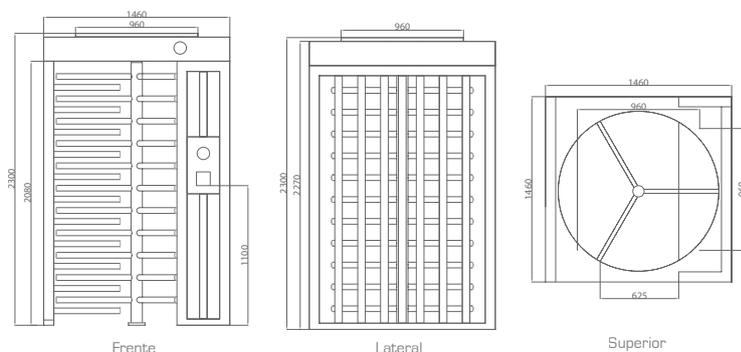

Estructura estable acero 80\*80 (mm)