



Qualica-RD 6004B

Puerta de seguridad de acero (cerradura eléctrica)

Qualica-RD 6004B esta puerta se emplea de manera autónoma o en combinación con un torno de altura completa. Cuenta con una señal de relé estándar para la compatibilidad con diversos sistemas de control de acceso de terceros.

El color y dimensiones son personalizables según sus necesidades. El logotipo también es personalizable. Fácil de instalar y mantener.

3 años de garantía. Esta combinación es la solución más común e ideal para gestionar el acceso de entregas de paquetes, carros y personas con movilidad reducida.

Qualica-RD 6004B - Puerta de seguridad (cerradura eléctrica)



Lector Tarjetas



Lector código de barras y QR



Mando a distancia



Sin contacto



Huella



Rostro




Palma de mano

Especificaciones técnicas

Material del marco	Acero inoxidable 304	
Dimensiones	1200 * 260 * 2300 mm	
Altura interior	2080 mm	
Ancho de paso	900 mm	
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional	
Dirección de apertura	Dos vías	
Peso neto	60kg/unidad	
MCBF	10 millones	
Fuente de alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz	
Tensión de funcionamiento	24V DC	
Consumo de energía	40W	
Temperatura funcionamiento	-15 °C - 60 °C	
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)	
Entorno de trabajo	Interior / Exterior (Nivel de estanqueidad IP65)	
Caudal	30 personas por minuto	
Comunicación	Contacto seco, señal de relé	
Flexibilidad	Integración con cualquier control de acceso	
Emergencia	En caso de emergencia la puerta se abrirá	

Dimensiones (mm)

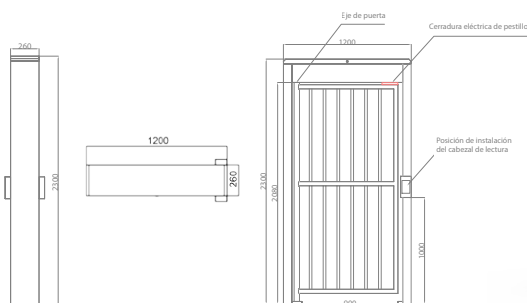

Opciones de color

