



3 años  de garantía



Biometría

RFID

Código de Barras

Código QR

Qualica-RD CAPELLA

El portillo alienígena de alta calidad resistente al agua (IP65)

Qualica-RD CAPELLA es un **portillo bidireccional** para el control accesos de alto rendimiento y alta fiabilidad. Se puede parametrar unidireccionalmente con un selector que lleva incorporado. Silencioso y robusto gracias a su tecnología, garantizando una media de **10 millones de pasos** sin impacto en la mecánica.

Cuenta con un brazo de 850 o 900mm para permitir el acceso de **sillas de ruedas y peatones con equipaje voluminoso**. Con función automática de reset (parametrable) si el usuario se retrasa más de 5 segundos. Indicadores LEDs de entrada y cierre. Fácil instalación y mantenimiento.



Garantía de 3 años. Es ideal para zonas con tráfico peatonal: parques, escuelas, fábricas, bibliotecas, cines, gimnasios, etc.



CAPELLA Portillo

Características

- La cubierta superior es de plexiglás negro de alta calidad.
- El cuerpo con 230 mm de ancho es flexible para instalar cualquier tipo de lector de tarjetas RFID.
- Brazo de 900 mm para el paso ancho, silla de ruedas, y los peatones con equipaje grande también puedan pasar.
- Barra de luz LEDs decorativa, otorga estética y distinción.
- Función de reinicio automático: el brazo del torno se bloqueará automáticamente dentro de 5 seg. (puede ser ajustado) si se dá el retraso de pasajeros a la entrada.

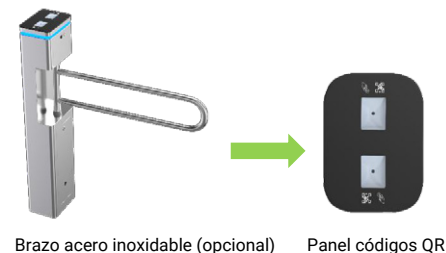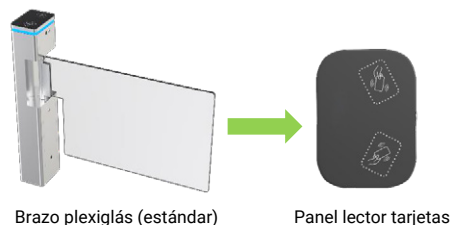



Especificaciones técnicas

Certificación	Conformidad CE, ROHS
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Material	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional) + plexiglás negro de gama alta
Material del brazo	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional) o plexiglás transparente (vidrio templado en opción)
Dimensión y peso neto	230 * 165 * 1050mm / 25kg/unidad
Ancho de paso/brazo	acero inoxidable: 900mm; / plexiglás transparente: 850mm
Dirección de paso	Monodireccional y Bidireccional
MCBF	10 millones
Alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión funcionamiento/Potencia	24V DC / 20W
Temperatura funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	IP65 en interiores y exteriores
Caudal	35~40 personas por minuto
Indicador LED	Tira de LED azul única
Sensores	4 sensores (arriba y abajo)
Emergencia	Los brazos se abren automáticamente en caso de apagón
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso





Dimensiones (mm)

Brazo cristal transparente

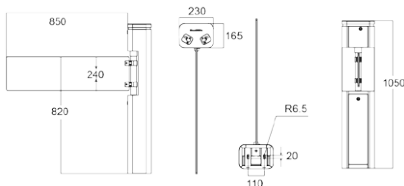

Brazo cristal transparente completo

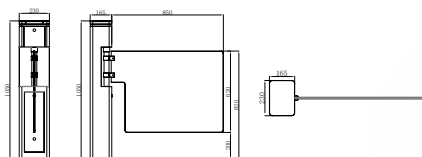

✓ Incorpora 4 sensores (arriba y abajo)

