

3 años de garantía



Control Remoto



Botón sin contacto



Lector de Tarjetas



Lector de Códigos QR



Lector de Huellas



Lector Facial



Lector de Palma Manos

## Qualica-RD ANDROMEDA 10

El torno-trípode personalizable que se adapta a cualquier entorno.

**Qualica-RD ANDROMEDA 10.** Es un trípode "PREMIUM" de paso bidireccional y unidireccional con IP65, apto para uso exterior e interior, y caída de brazos automática. Incluye pictograma LEDs en verde y rojo de estado de paso.

El color se puede personalizar en función del entorno de instalación. Las dimensiones son personalizables según sus necesidades. Opcionalmente se puede personalizar con logotipo de la empresa.

**Garantía de 3 años.** 10 millones de pasos multiplicando x10 las capacidades de sus competidores más directos. Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido, el sistema funciona sin problemas. Bajo consumo de energía.



# ANDROMEDA 10 Torno-Trípode



Lector de Tarjetas



Lector Códigos QR



Lectores Biométricos




## Especificaciones técnicas

<b>Certificaciones</b>	Conformidad CE, ROHS, FCC
<b>Material del marco</b>	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional) + barniz al horno blanco y negro + vidrio templado lateral
<b>Material del brazo</b>	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional)
<b>Dimensiones</b>	1400 * 120 * 978mm
<b>Peso neto</b>	65kg/unidad
<b>Ancho de paso</b>	550mm
<b>Dirección de paso</b>	Unidireccional y Bidireccional
<b>MCBF</b>	10 millones
<b>Alimentación</b>	AC220V/110V, 50/60Hz
<b>Tensión de funcionamiento</b>	24V CC
<b>Consumo de energía</b>	40W
<b>Temperatura de funcionamiento</b>	-20 °C a 75 °C
<b>Humedad de funcionamiento</b>	0 ~ 95% (sin congelación)
<b>Entorno de trabajo</b>	Interior / Exterior
<b>Caudal</b>	40 personas por minuto
<b>Indicador LED</b>	Indicador LED: dos indicadores LED en la parte superior
<b>Comunicación</b>	Contacto seco, señal de relé, RS485
<b>Flexibilidad</b>	Se integra con cualquier control de acceso



## Dimensiones (mm)

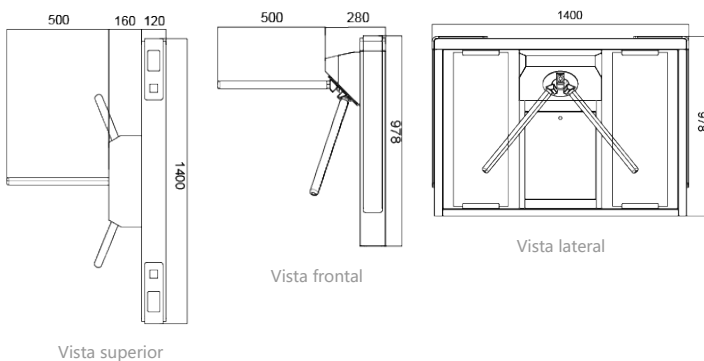

Logo personalizable

