



Wiegand & RS485 QR code Reader

QRD-LQRNFC

Lector RFID - NFC y códigos QR.

Nueva generación de lectores de tarjetas de control de acceso, **códigos QR** y sistema de control de acceso **RFID**. Tiene capacidades de escaneo de alta velocidad, tasa de reconocimiento y es compatible con cualquier controlador de acceso que admita entradas Wiegand.


El lector de control de acceso **QRD-LQRNFC** también admite funciones RFID de tarjeta como ISO14443A de 13,56 MHz.

Se puede aplicar para administrar comunidades **residenciales y vecinas, administración de visitantes, administración de hoteles, supermercados** y mucho más.

QUALICA-RD QRDLQRNFC

Características

- Fácil de instalar. Diseño elegante y robusto.
- IC Ultralight / S50 / S70 / DESFire / EV1 NTag
- W26 / W34 / W66, RS485, interfaces USB
- Lector de tarjetas ISO14443A de 13,56 MHz
- Rango de lectura: Código QR hasta 5 cm, Tarjeta de hasta 4 cm.
- Fácil de instalar en marco de puerta de metal o torniquete.
- Operación en interiores.

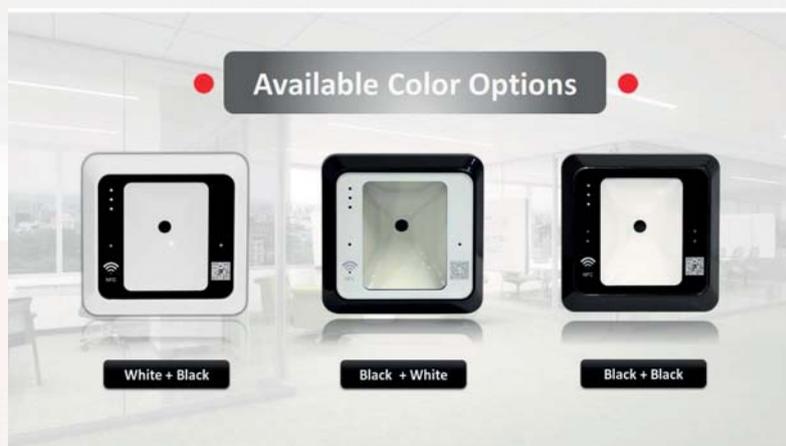

Especificaciones

Compatibilidad	13,56 MHz ISO14443A
Señal Wiegand	Wiegand, RS485, USB
Fuente de alimentación	DC 12V (± 5%), USB 5V
Distancia de lectura	QR ≤ 5 CM, tarjeta RFID ≤ 4 CM
Tiempo de lectura (tarjeta)	<300 ms
Frecuencia de operación	13,56 MHz
Temperatura de funcionamiento	-10 ° C hasta + 50 ° C
Humedad de funcionamiento	20% a 80%
Dimensión (WxHxT)	86x86x50 mm
Cable USB	1000 mm