



3 años de garantía



Control Remoto

Botón sin contacto

Lector de Tarjetas

Lector de Códigos QR

Lector de Huellas

Lector Facial

Lector de Palma Manos

Qualica-RD ANDROMEDA 50

El nuevo trípode personalizable de Qualica-RD para espacios reducidos.


Qualica-RD ANDROMEDA 50. Es un trípode de paso bidireccional o unidireccional, con IP65 para su uso en interior/exterior. Requisitos de seguridad contra incendios; los brazos caen automáticamente en caso de apagón de luz. Indicador pictograma LEDs verde y rojo de estado de paso.

El color y las dimensiones se pueden personalizar en función del entorno de instalación. El logotipo de la empresa también se puede personalizar.

Garantía de 3 años. Fácil de instalar y mantener. Bajo nivel de ruido, el sistema funciona sin problemas. Bajo consumo de energía.



ANDROMEDA50 Trípode




Lector de Tarjetas



Lector Códigos QR




Lectores Biométricos

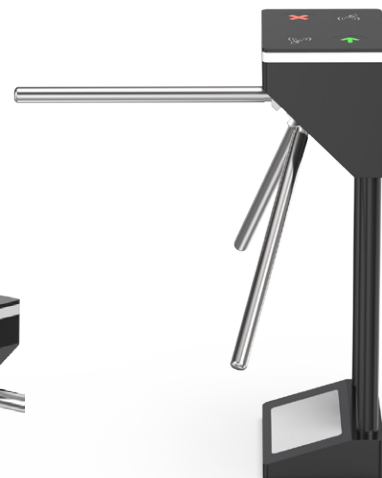


Especificaciones técnicas

Certificaciones	Conformidad CE, ROHS, FCC
Material del marco	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional) + barniz blanco y negro / vidrio templado lateral
Material del brazo	Acero inoxidable 304 / 316 (opcional)
Dimensiones	380 * 280 * 1000mm
Peso neto	35kg/unidad
Ancho de paso	550mm
Dirección de paso	Unidireccional y Bidireccional
MCBF	10 millones
Alimentación	AC220V/110V, 50/60Hz
Tensión de funcionamiento	24V CC
Consumo eléctrico	40W
Temperatura de funcionamiento	-20 °C a 75 °C
Humedad de funcionamiento	0 ~ 95% (sin congelación)
Entorno de trabajo	Interior / Exterior
Caudal	40 personas por minuto
Indicador LED	Dos indicadores LED en la parte superior
Comunicación	Contacto seco, señal de relé, RS485
Emergencia	Los brazos bajarán automáticamente en caso de apagón
Flexibilidad	Se integra con cualquier control de acceso


Dimensiones (mm)



Vista lateral



Vista frontal



Vista desde arriba

