


QRD-PICCASO *KIOSCO de 27" modelo capacitivo inclusivo*



Componentes	Modelo	Principales especificaciones	
Sistema de PC industrial	PC industrial	Tarjeta madre	ELSKY I5HGP-2L6C
		CPU	i5 3317U
		RAM	8GB
		SSD	256G
		Interfaz	USB; COM; VGA;HDMI, LAN, WIFI
		Fuente de alimentación	DC 12V 5A
Sistema operativo		Windows 10 (sin licencia)	
Pantalla+Táctil capacitiva	27"	Tamaño de la pantalla	27 pulgadas
		Número de píxeles	1920*1080
		Luminosidad	300cd/m²
		Contraste	1000 : 1
		Colores de la pantalla	16.7M
		Ángulo de visión	89°/89°/85°/85°
		Número punto de contacto	10 puntos
		Modo de entrada	Dedo o bolígrafo condensador
		Dureza de la superficie	≥6H
Escáner códigos QR	XG004	Imagen (píxeles)	640 píxeles(H) x 480 píxeles(V)
		Fuente de luz	LED
		Campo de visión	68°(H) x 51° (V)
		Resolución mínima:	5 mil
		1-D	Code 128, EAN-13, EAN-8, Code 39, UPC-A, UPC-E, Codabar, Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, Code 93, UCC/EAN-128, GS1 Databar, Matrix 2 of 5, Code 11, Industrial 2 of 5, Standard 2 of 5, Plessey, MSI-Plessey, etc
		2-D	PDF417, QR Code, DataMatrix, etc
Impresora	BK3-31 Series	Proporcionado por el cliente	
Terminal POS		Proporcionado por el cliente	
Micrófono	YJY-AUDIO	Unidireccional	
Altavoz	20045 HY2001	Altavoces amplificados de doble canal para Estéreo , 8Ω 10W.	
Fuente de alimentación	LRS-150-12	Rango de tensión entrada	100-240VAC
		Tensión de salida CC	12V
	LRS-75-24	Rango de tensión entrada	100-240VAC
		Tensión de salida CC	24V
Armario KIOSK	Hongzhou	Dimensión	se decide cuándo finaliza la producción
		Color	Opcional por el cliente
		1. El material del gabinete de metal exterior es durable marco de acero laminado en frío de 1,5 mm	
		2. El diseño es elegante y fácil de instalar y operar; a prueba de humedad, antioxidante, antiácido	
		3.Color y LOGO son a petición de los clientes.	
Accesorios	Cerradura de seguridad antirrobo, bandeja para facilitar el mantenimiento, 2 ventiladores, puerto Wire-Lan, tomas de corriente para electricidad, puertos USB, cables, tornillos, etc.		
Montaje y pruebas			
Embalaje	Método de embalaje de seguridad con espuma de burbujas y caja de madera		
	Diferentes precios unitarios en función de las cantidades		

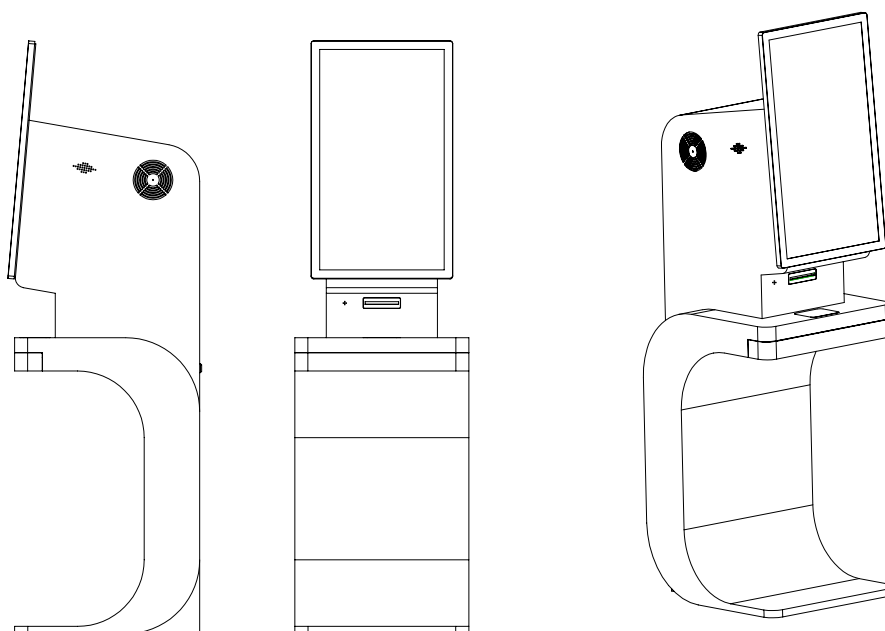